



Płyta gumowa SBR ogólnego zastosowania Specyfikacja Techniczna




Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777 - Biuro

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818 - Paweł

Płyta gumowa SBR - ogólnego zastosowania - specyfikacja techniczna

Płyty gumowe SBR - ogólnego zastosowania - Twardość 65 ShA +/-5 - standard - specyfikacja techniczna:

Właściwość	Wartość	Metoda badania w/g
Twardość, ShA (H)	65 +/-5	PN-80/C-04238
Wytrzymałość na rozciąganie (TS_b), min	4 MPa	PN-ISO 37/2007
Wydłużenie względne przy zerwaniu (E_b), min	150 %	PN-ISO 37/2007
Temperatura kruchości (T_k), max	-30 C	PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max	1,45 Mg/cm ³	PN-ISO 2781/AC1:1996

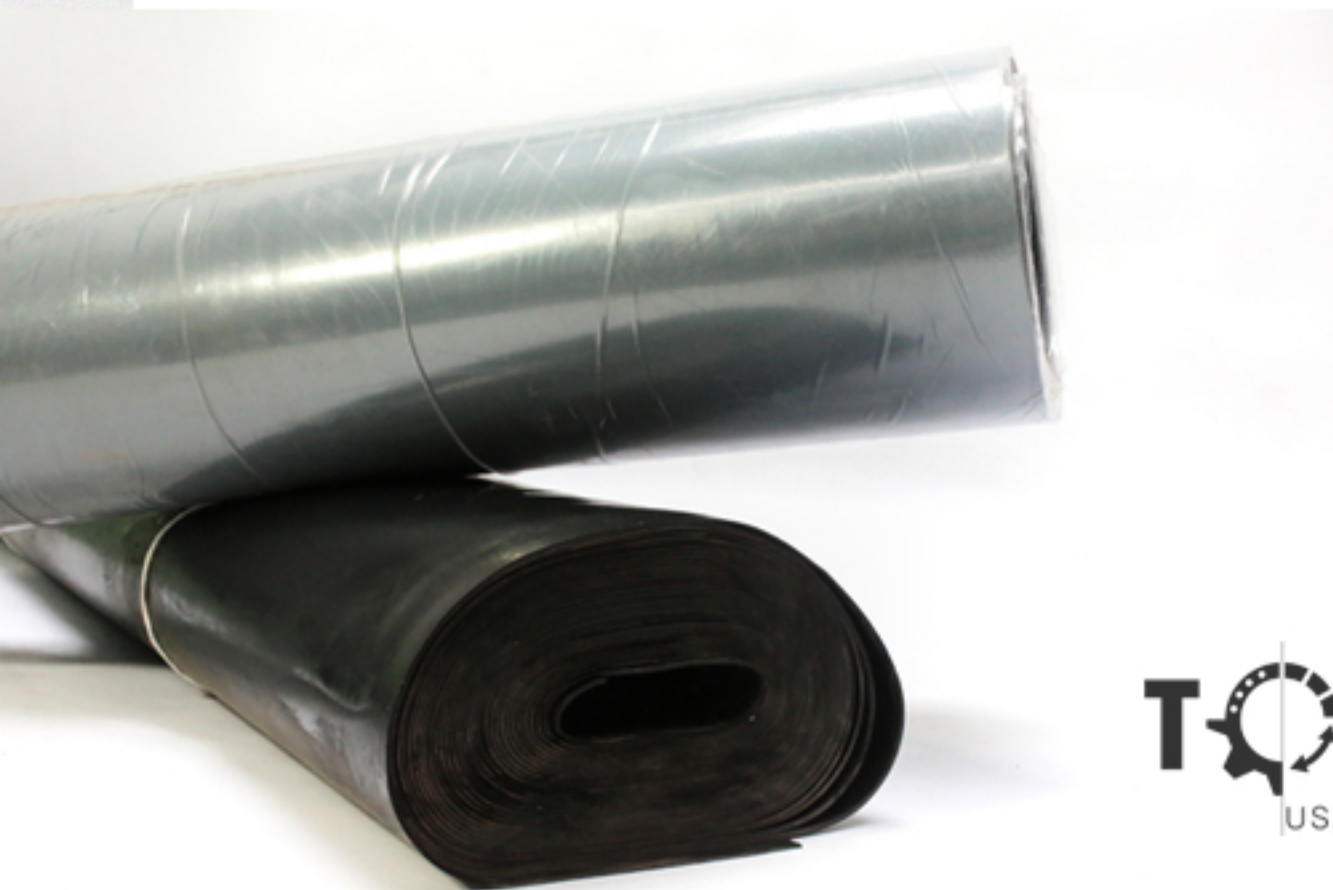



Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777 - Biuro

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818 - Paweł